

フラットパネルスピーカーシステム  
密閉ボックス型 平面波スピーカー


**FB-6001-LB**

**FB-6001-HB**

マッチングトランス内蔵タイプ

※ この仕様は予告無く変更される場合があります。

- タイプ : 密閉型 シングルアンプ駆動
- 使用ユニット : 平面波スピーカーユニット1基実装
- インピーダンス : 8Ω 【※ FB-6001-LB】
- : 170Ω (100V/60W)
- : 330Ω (100V/30W) 【※ FB-6001-HB】
- : 670Ω (100V/15W)
- 許容入力 : 125W 【※ FB-6001-LB】
- : 60W/30W/15W 【※ FB-6001-HB】
- 出力音圧レベル : 89dB at 1w1m
- 周波数特性 : 250Hz~10kHz(-10dB)
- 指向特性 : 垂直70度 水平50度 (2kHz -6dB)
- 入力コネクタ : ケーブル直出し(4芯)
- 各芯割りあて : 赤/薄赤(+)、白/薄白(-) 【※ FB-6001-LB】
- : 赤(COM)、薄赤(170Ω)
- : 白(330Ω)、薄白(670Ω) 【※ FB-6001-HB】
- キャビネット : SPCC (冷延鋼板)
- 吊りポイント : M10×30 スタッドボルト 4本
- 寸法 : H330×W500×D90(mm)
- 重量 : 約10.5kg 【※ FB-6001-LB】
- : 約12.5kg 【※ FB-6001-HB】
- カラー : ブラック(標準色)、特注色可能。
- 付属品 : M8アイボルト×2ヶ、M10ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー×4ヶ

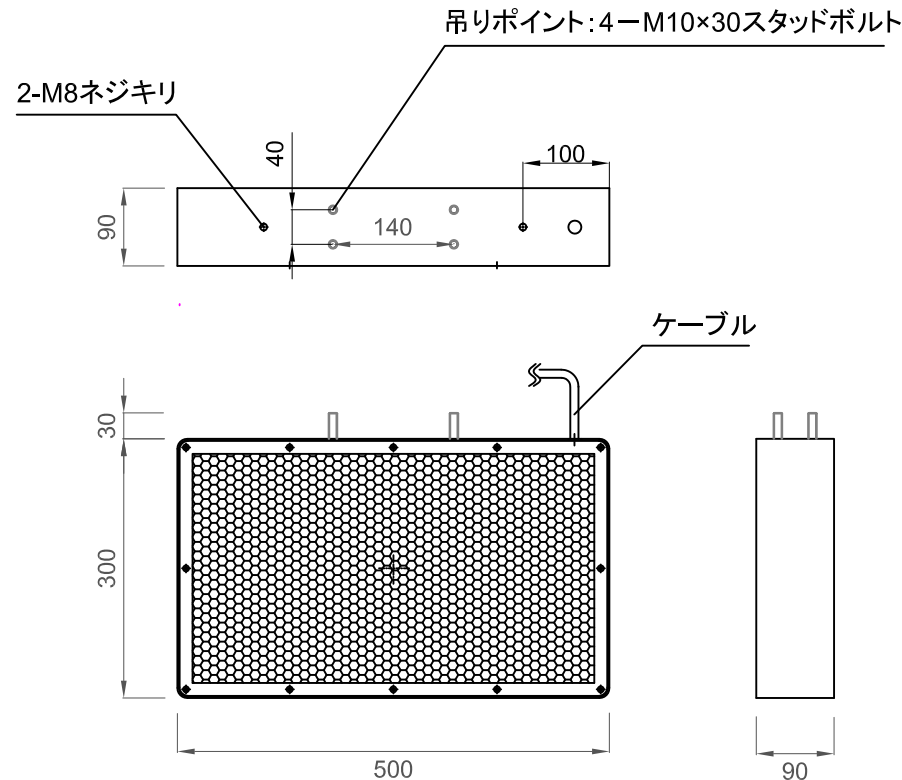

No.	PART NAME

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
DRAW.	T.Yamaguchi	Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale
<b>FPS INC.</b> 株式会社エフピーエス					FB-6001-LB/FB-6001-HB	
					外観図	Edition