


# Pipeline Speaker

## PL-12

### 仕様

タイプ : フルレンジ シングルアンプ駆動  
 使用ユニット : 平面型スピーカーユニット12基連結  
 インピーダンス : 8Ω  
 周波数特性 : 140Hz ~ 20kHz  
 出力音圧レベル : 88dB at 1w1m  
 定格入力 : 90W 連続  
 最大入力 : 180W  
 指向特性 : 垂直0度 水平110度 (4kHz -3dB)  
 入力コネクター : NL4MP (ノイトリック製スピコンジャック 標準仕様)  
 ピンアサイン : 2± ※1±はNC  
 キャビネット : アルミニウム製円筒キャビネット  
 吊りポイント : φ3/8wナットプレート(上部、下部とも)  
 寸法 : φ75 × 1790mm円筒型  
 重量 : 6.0kg  
 カラー : ブラック、シルバー

※この仕様は予告無く変更される場合があります。

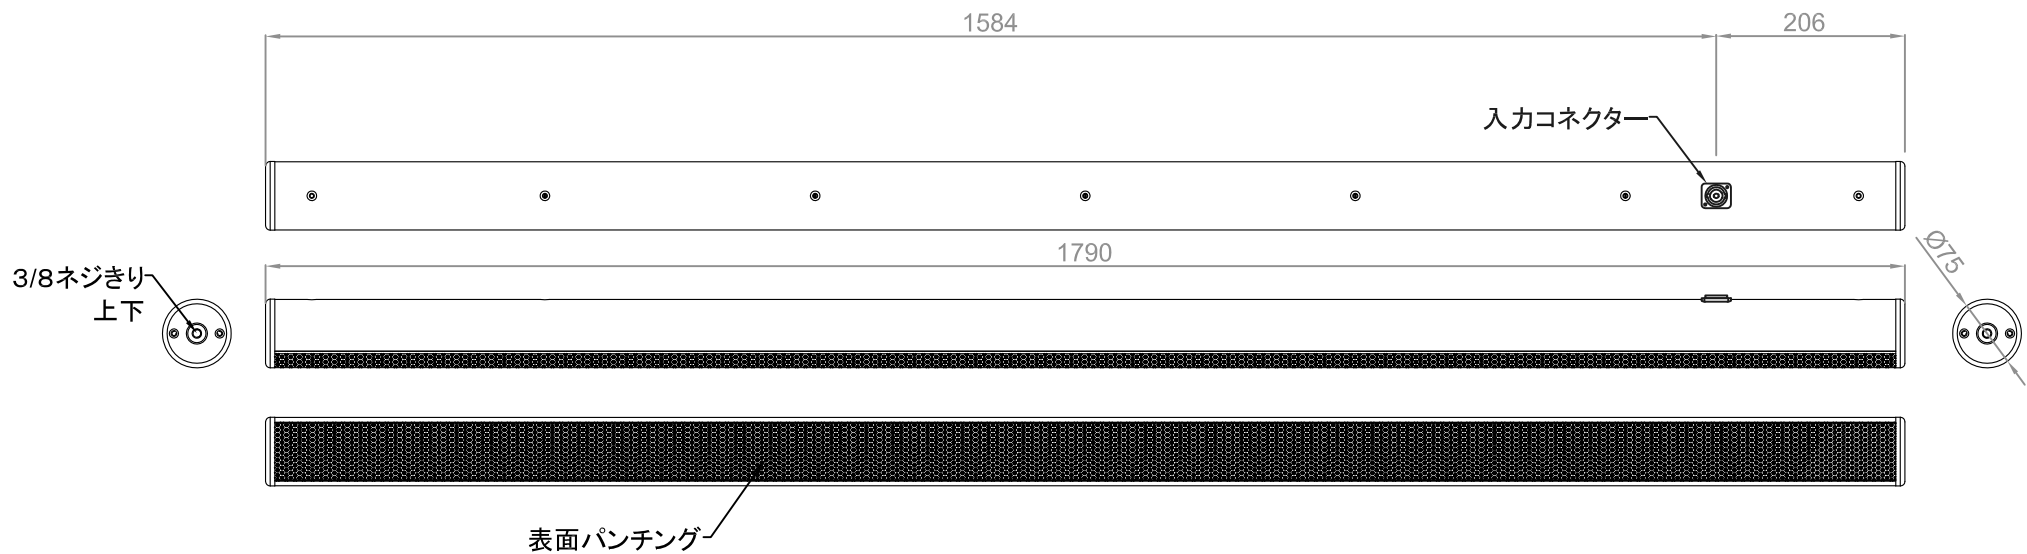

No. PART NAME

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
DRAW.		Checked by	Approved by - date	File name	Date	Scale
FPS INC.				パイプラインスピーカ PL-12		
株式会社エフピーエス				外観図	Edition	Sheet