RevNo	Revision note	Date	Signature	Checked

Pipeline Speaker専用
SubWoofer
SW-P3

仕様

タイプ	：サブウーハー
使用ユニット	：13cmコーンユニット2基実装
インピーダンス	：12Ω
周波数特性	：50～500Hz
出力音圧レベル	：93dB 1W/1M
定格入力	：90W 連続
最大入力	：180W
指向特性	：オムニ
入出力コネクター	：NL4MP（ノイトリック製スピコン用レセプタクル）
入力側ピンアサイン	：1⊥（SWP3用入力） 2⊥（PLスピーカ用入力）
出力側ピンアサイン	：2⊥（PLスピーカ用出力）
キャビネット	：スチール
取付穴	：上部（天板） Φ10開口 下部（底板） M10ナットプレート
寸法	：200 × 200 ×512mm
重量	：12.5kg
カラー	：ブラック、シルバー

※この仕様は予告無く変更される場合があります。

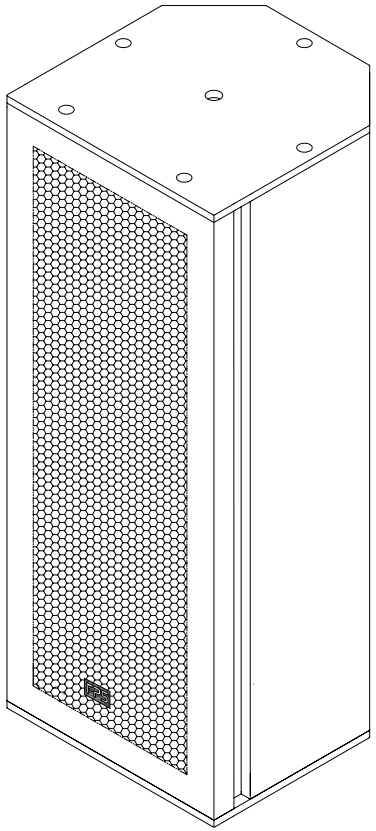

【天板】



φ10 開口（パイプラインスピーカ、ジョイントホルダー連結用
連結時は3/8ボルトを使用）

【正面】

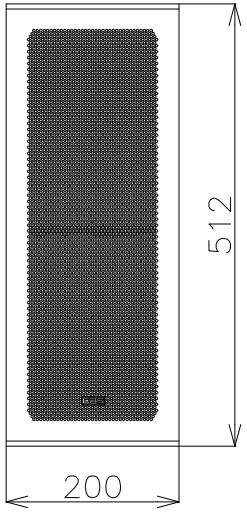

【側面】

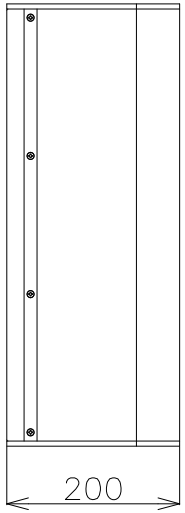

【背面】

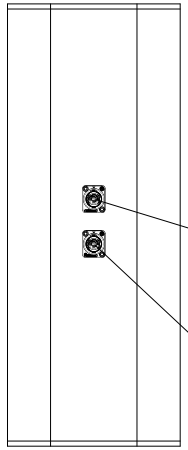

【出力コネクタ】
1⊥：NC
2⊥：入力コネクタ
2⊥渡り

【入力コネクタ】
1⊥ パワーアンプ
Low出力からの
入力
2⊥ パワーアンプ
High出力からの
入力

【底板】



M10ねじ切り（固定用ベースプレート連結用）

No.	PART NAME

Itemref	Quantity	Title/Name, designation, material, dimension etc			Article No./Reference	
DRAW. T.Yamaguchi		Checked by	Approved by - date	File name	Date 24-Jul-2015	Scale
FPS INC. 株式会社エフピーエス		パイプラインスピーカ専用サブウーファー SW-P3				
		外観図			Edition	Sheet